MANUAL DE INSTALAÇÃO

CENTRAL DE COMANDO AC LIGHT

CENTRAL

A Central de Comando AC LIGHT comporta a quantidade de refletores desejada pelo cliente, nas versões AC - LIGHT 04, AC - LIGHT 08 E AC - LIGT ESPECIAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
TENSÃO DE ENTRADA	127 V / 220 V
TENSÃO DE SAÍDA	12 V
FREQUÊNCIA DO CONTROLE	433 Mhz

QUANTIDADE DE REFLETORES CENTRAL DE COMANDO AC - LIGHT 04	
REFLETOR ACECOM RGB 36	12
REFLETOR ACECOM RGB 72	8
REFLETOR ACECOM RGB 108	4
REFLETOR ACECOM RGBW 108 SMD	4
REFLETOR ACECOM SUPER LED RGB	4

QUANTIDADE DE REFLETORES CENTRAL DE COMANDO AC - LIGHT 08	
REFLETOR ACECOM RGB 36	20
REFLETOR ACECOM RGB 72	10
REFLETOR ACECOM RGB 108	8
REFLETOR ACECOM RGBW 108 SMD	8
REFLETOR ACECOM SUPER LED RGB	8

A Central de Comando AC - Light Especial comporta a quantidade de Refletores desejada pelo cliente. OBS: Para Centrais de Comando AC - Light Especial com capacidade para 14 Refletores ou acima desta quantidade, o chaveamento 127 V / 220 V deverá ser feito manualmente.

Botão chave geral LIGA/DESLIGA: Localizado na parte lateral direita da Central de Comando AC LIGHT. Ao ligar a central controladora AC - LIGHT não faz apresentação, sempre voltará na cor que foi desligada.

O Controle Remoto possui 3 teclas, totalizando 5 funções:

Power: Liga e desliga a Central Controladora RGBW.

Pause: Funciona na função Dimmer, parando na cor desejada com o pause e dando andamento apertando-o novamente.

Em caso de perca da configuração do controle, ou tenha que configurar um novo controle é muito simples, na lateral esquerda da central de comando encontra-se um botão de pressão (push botton). Pressione o botão de pressão ao mesmo tempo pressione a primeia tecla (pause) do controle de três teclas por aproximadamente três segundos. Seguindo este procedimento a primeira função será programada, as demais funções serão programadas outomaticamente.

Efeitos: Troca de cores, mudando a sequência de forma crescente. Ex: 1ª, 2ª, 3ª...10ª para a 1ª.

SEQUÊNCIA DE CORES				
1ª - Branca	3ª - Verde	5ª - Lilás	7ª - Amarela	9ª Strobo branco
2ª - Vermelha	4ª - Azul	6ª - Cyan	8ª - Dimmer	10ª Strobo cores

A Central de Comando AC - Light Especial comporta a quantidade de Refletores desejada pelo cliente.

SETA UP E DOWN

UP: Troca a sequência de cores, aumentando a sequência de forma crescente. Ex: 1ª, 2ª, 3ª...10ª para a 1ª.

Down: Troca a sequência de cores, diminuindo de forma decrescente: Ex. 10ª, 9ª, 8ª.. Esta função não tem a possibilidade de pular da 1ª para a 10ª sequência.

A emenda dos fios deverão ser soldadas e isoladas corretamente com fita isolante liquida ou auto fusão.
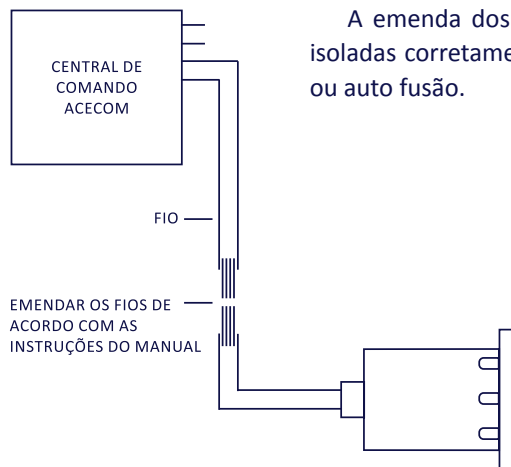
ESQUEMA DE LIGAÇÃO

CABO RGB	CABO CENTRAL	ESQUEMA DE CORES
AZUL	AZUL	Corresponde ao efeito de luz azul
BRANCO	BRANCO	Corresponde ao efeito de luz Vermelho
VERDE	VERDE	Corresponde ao efeito de luz verde
PRETO	PRETO	Corresponde á tensão 12 V

OBSERVAÇÕES

• Antes de utilizar este produto, verifique seu estado de conservação.
• Não instalar quantidade de Refletor acima do indicado no manual, esta ação poderá causar danos ao produto e perca da garantia.
• Não instalar a Central de Comando AC - LIGHT em locais molhado e úmidos (Casa de maquinas).
• Nos cabos submersos à água não deixar emendas de forma alguma, pois isto ocasionará entrada de água nos Refletores, danificando os mesmos.
• Somente energizar a Central de Comando AC - LIGHT, somente quando todas as conexões estiverem corretamente ligadas.

A empresa Acecom Art. e Lazer, certifica estar entregando em perfeitas condições de uso o equipamento referente a este manual. Todo e qualquer defeito de fabricação poderá ser reclamado á revenda ou representante autorizado dentro do prazo máximo de um ano a contar da data de emissão do comprovante fiscal.

Durante o periodo de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação, exceto se constatar violação do lacre de segurança ou negligência na instalação.

A empresa Acecom Art. e Lazer se dá ao direito de alterar tecnicamente seus produtos sem prévio aviso.

Dados do Revendedor:

Dados da Nota Fiscal:

INFORMAÇÕES

(16) 3951 2772 | www.acecom.ind.br